

IHSL24UL

Industrial de 24VDC
Operador de puerta deslizante



HOJA DE DATOS

Características clave

Gabinete de acero

Resistente a la intemperie, calibre 14, gabinete de acero NEMA 3R

Respaldo de batería

Sí

Acceso por Control Remoto

El Receptor de 3 canales Security+ 2.0® puede manejar hasta 50 mandos a distancia (controles remotos ilimitados con 811LMX/813LMX)

Conectividad a Internet segura

A la nube de myQ® Facility y capacidad myQ para una supervisión segura y control del operador de la puerta desde cualquier lugar*

Dispositivos de seguridad monitoreados

6 entradas (placa principal y de expansión)

Capacidades de energía solar

Sí

Pantalla de diagnóstico

Pantalla de diagnóstico LED

Comunicación inalámbrica de dos puertas

Elimina los costosos gastos de conductos y cicatrices poco estéticas en la entrada

Control de dos puertas

Retraso de dos partes o cierre sincronizado

Cumple con los Requisitos del Departamento de Bomberos

Permite que la puerta se abra automáticamente en caso de pérdida de energía de AC o agotamiento de la batería; incluye liberación manual

Configuración de límite

Electrónico

Pantalla de diagnóstico

Pantalla de diagnóstico LED

Relevadores auxiliares programables:

4 relevadores auxiliares programables que admiten más accesorios, tales como

Luces/alarmas de advertencia

Prevención de acceso no autorizado

Se puede programar con capacidades anti-puerta trasera o de cierre rápido

Capacidad de Homelink®

Versión 4 o superior

Especificaciones

Velocidad del operador

0.15 metros/seg.(0,5 pies/seg.) a 0.30 metros/seg. (1 pie/seg)

Energía

120/240VCA monofásico, kit trifásico opcional para 208/230/460VCA y 575VCA

Potencia accesoria

24VDC 1 A máx. salida; potencia conmutada y no conmutada

Peso del operador

142 libras (64 kg)

Garantía

5 años

Especificación de temperatura

Sin calentador -4°F (-20°C) a 140°F (60°C); con calentador opcional: -40°F (-40°C) a 140°F (60°C)

Clasificación de uso de UL

II, III, IV

Construcción

Motor

De 24VDC sin escobillas con arranque/parada suave

Clasificación de servicio del operador

Servicio continuo

Chasis/marco

Fabricado con acero de 6.4 mm (1/4 de pulgada) con pulverizado para prevenir la oxidación

Caja de cambios

Transmisión directa relación de engranajes 40:1

Cubierta/armario

Con pulverizado, gabinete de acero calibre 14, hermético al aceite, resistente a la intemperie

Armario con cerradura NEMA 3R

Cadena

#50

Capacidades recomendadas

Clasificadas para puertas de hasta 27 metros (90 pies) de longitud y con un peso de hasta 2495 kg (5500 lbs.)

*Cuando está vinculado a un control de acceso compatible con myQ Facility. Se requieren datos de celular o conexión Wi-Fi®

LiftMaster

POWERED BY myQ


IHSL24UL

Industrial de 24VDC
Operador de puerta deslizante
Sección 32 31 00




HOJA DE DATOS


Dimensiones

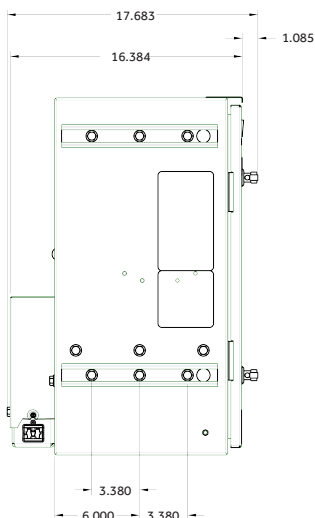


IZQUIERDA

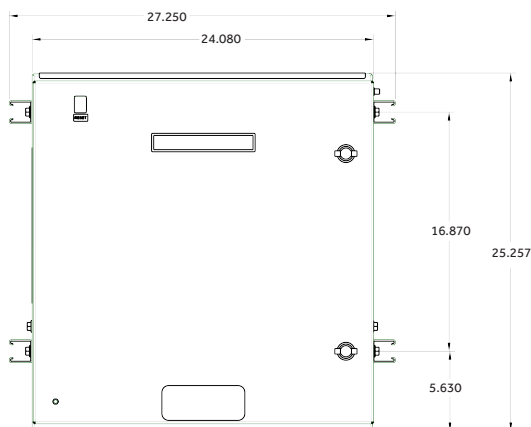


FRENTE

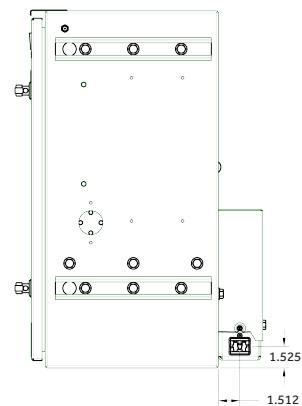

DERECHA

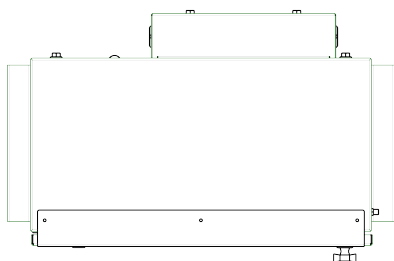

PARTE SUPERIOR

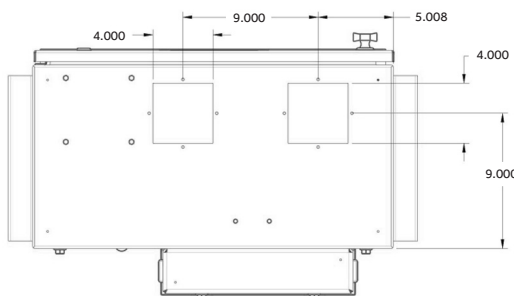

PARTE INFERIOR

Capacidad

Funcionamiento de la batería de reserva

Batería	Ciclos	Tiempo de espera
7Ah	20	105 días
33Ah	60	180 días

Capacidad recomendada

