

LiftMaster®

PASSPORT

CONTROLES REMOTOS PASSPORT LITE

Modelo PPLV1



Modelos PPLK1 y PPLK1PH




NOTA: Las imágenes en este manual son de referencia. El producto comprado podría tener un aspecto diferente.

INTRODUCCIÓN

El Passport LITE es un control remoto con credencial. El control remoto Passport LITE es muy versátil y puede usarse en sistemas de control de entrada, operadores de puerta de uso comercial, operadores de portones y receptores externos (Modelos PPWR, 850LM, 860LM, STAR1000) con tecnología Security+ 2.0™.

NOTA: Los controles remotos Passport LITE con credencial no son compatibles con los modelos Passport CPWR, CPWR3, RFMODKT y RFMODKT3.

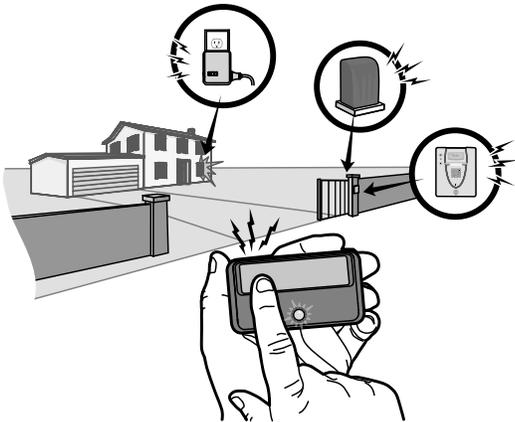


PROGRAMACIÓN

Según el tipo de producto, el botón LEARN o el menú en la pantalla LCD se utiliza para programar el control remoto.

Para programar la interacción con un sistema de control de acceso o de portones de entrada, solicite instrucciones al encargado de la propiedad o al distribuidor de LiftMaster®.

NOTA: Los controles remotos Passport Lite NO son compatibles con abre-puertas de garaje de uso residencial.

1. Localice el botón LEARN o el botón PROGRAM en pantalla.



⚠ ADVERTENCIA

Para evitar la posibilidad de una LESIÓN GRAVE O INCLUSO LA MUERTE causada por la puerta en movimiento:

- SIEMPRE conserve los controles remotos lejos del alcance de los niños. NO permita que los niños usen ni jueguen con el control remoto.
- Haga funcionar la puerta SOLAMENTE si la puede ver claramente, si la puerta está debidamente ajustada y si no hay ninguna obstrucción en su recorrido.
- Tenga SIEMPRE la puerta del garaje a la vista hasta que esté completamente cerrada. NUNCA permita que alguien atraviese el recorrido de la puerta cuando se está cerrando.



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos (incluido el plomo), que a consideración del estado de California causan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

2. Pulse y suelte el botón amarillo LEARN o el botón PROGRAM en la pantalla LCD. **NOTA:** El color del botón en productos comerciales podría ser diferente.
3. Mantenga presionado el botón del control remoto que desea utilizar, hasta que se apague el LED de programación de la unidad.
4. Para probar el funcionamiento pulse el botón en el control remoto para activar la función.

Consulte el manual de instrucciones del sistema de control de acceso para programar los controles remotos con credencial Passport LITE.

CÓMO USAR EL CONTROL REMOTO


Mantenga oprimido el botón hasta que la puerta comience a moverse. En controles remotos de llavero con sensor de proximidad, ponga el control remoto a 1 o 2 pulgadas del receptor y espere la señal sonora de confirmación o que se encienda el LED del receptor. El funcionamiento del sensor de proximidad dependerá del tipo de sistema de control de acceso. Puede obtener más información en el manual de instrucciones del sistema de control de acceso.

LA PILA DEL CONTROL REMOTO

Para cambiar la pila abrir la tapa tal como se muestra. Colocar la pila con el lado positivo hacia arriba. Usar únicamente pilas modelo 3V CR2032. Elimine las pilas usadas según las normas.


CONTROL REMOTO PARA VISERA

Abrir el control con el gancho de visera, primero en el medio (1) y después de cada lado (2 y 3).

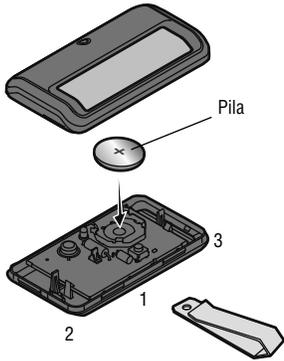

CONTROL REMOTO PARA LLAVERO

Separar la tapa con un destornillador.

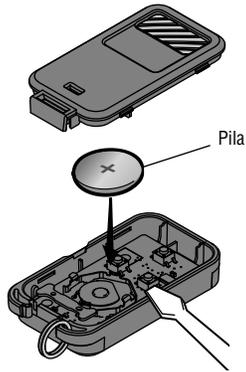

! ADVERTENCIA

Para evitar una LESIÓN GRAVE O INCLUSO LA MUERTE:

- NUNCA permita la presencia de niños cerca de las baterías.
- Si alguien se traga una batería, llame al médico de inmediato.

Para reducir el riesgo de explosión o quemadura:

- Usar de repuesto ÚNICAMENTE pilas 3V CR2032.
- NO recargar, desarmar, calentar por sobre 212 °F (100 °C) ni incinerar.

AVISO: Las normas de la FCC de EE.UU. y/o de Canadá (IC) prohíben la modificación del receptor y/o transmisor, excepto para cambiar el código o la pila. NO HAY OTRAS PARTES REPARABLES POR EL USUARIO.

Se ha probado que cumple con las normas de la FCC de EE.UU. para uso en el hogar o la oficina. El uso está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe poder recibir interferencia, incluso interferencia que pueda afectar su funcionamiento.

REPUESTOS

Pila de litio 3V CR2032	10A20
Gancho de visera	29B137

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

The Chamberlain Group garantiza al primer comprador minorista de este producto, que el mismo está libre de defectos de materiales y de mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de compra.